


KOLIMÁTORY CROSSMAN RED DOT SIGHT

HLAVNÍ ČÁSTI

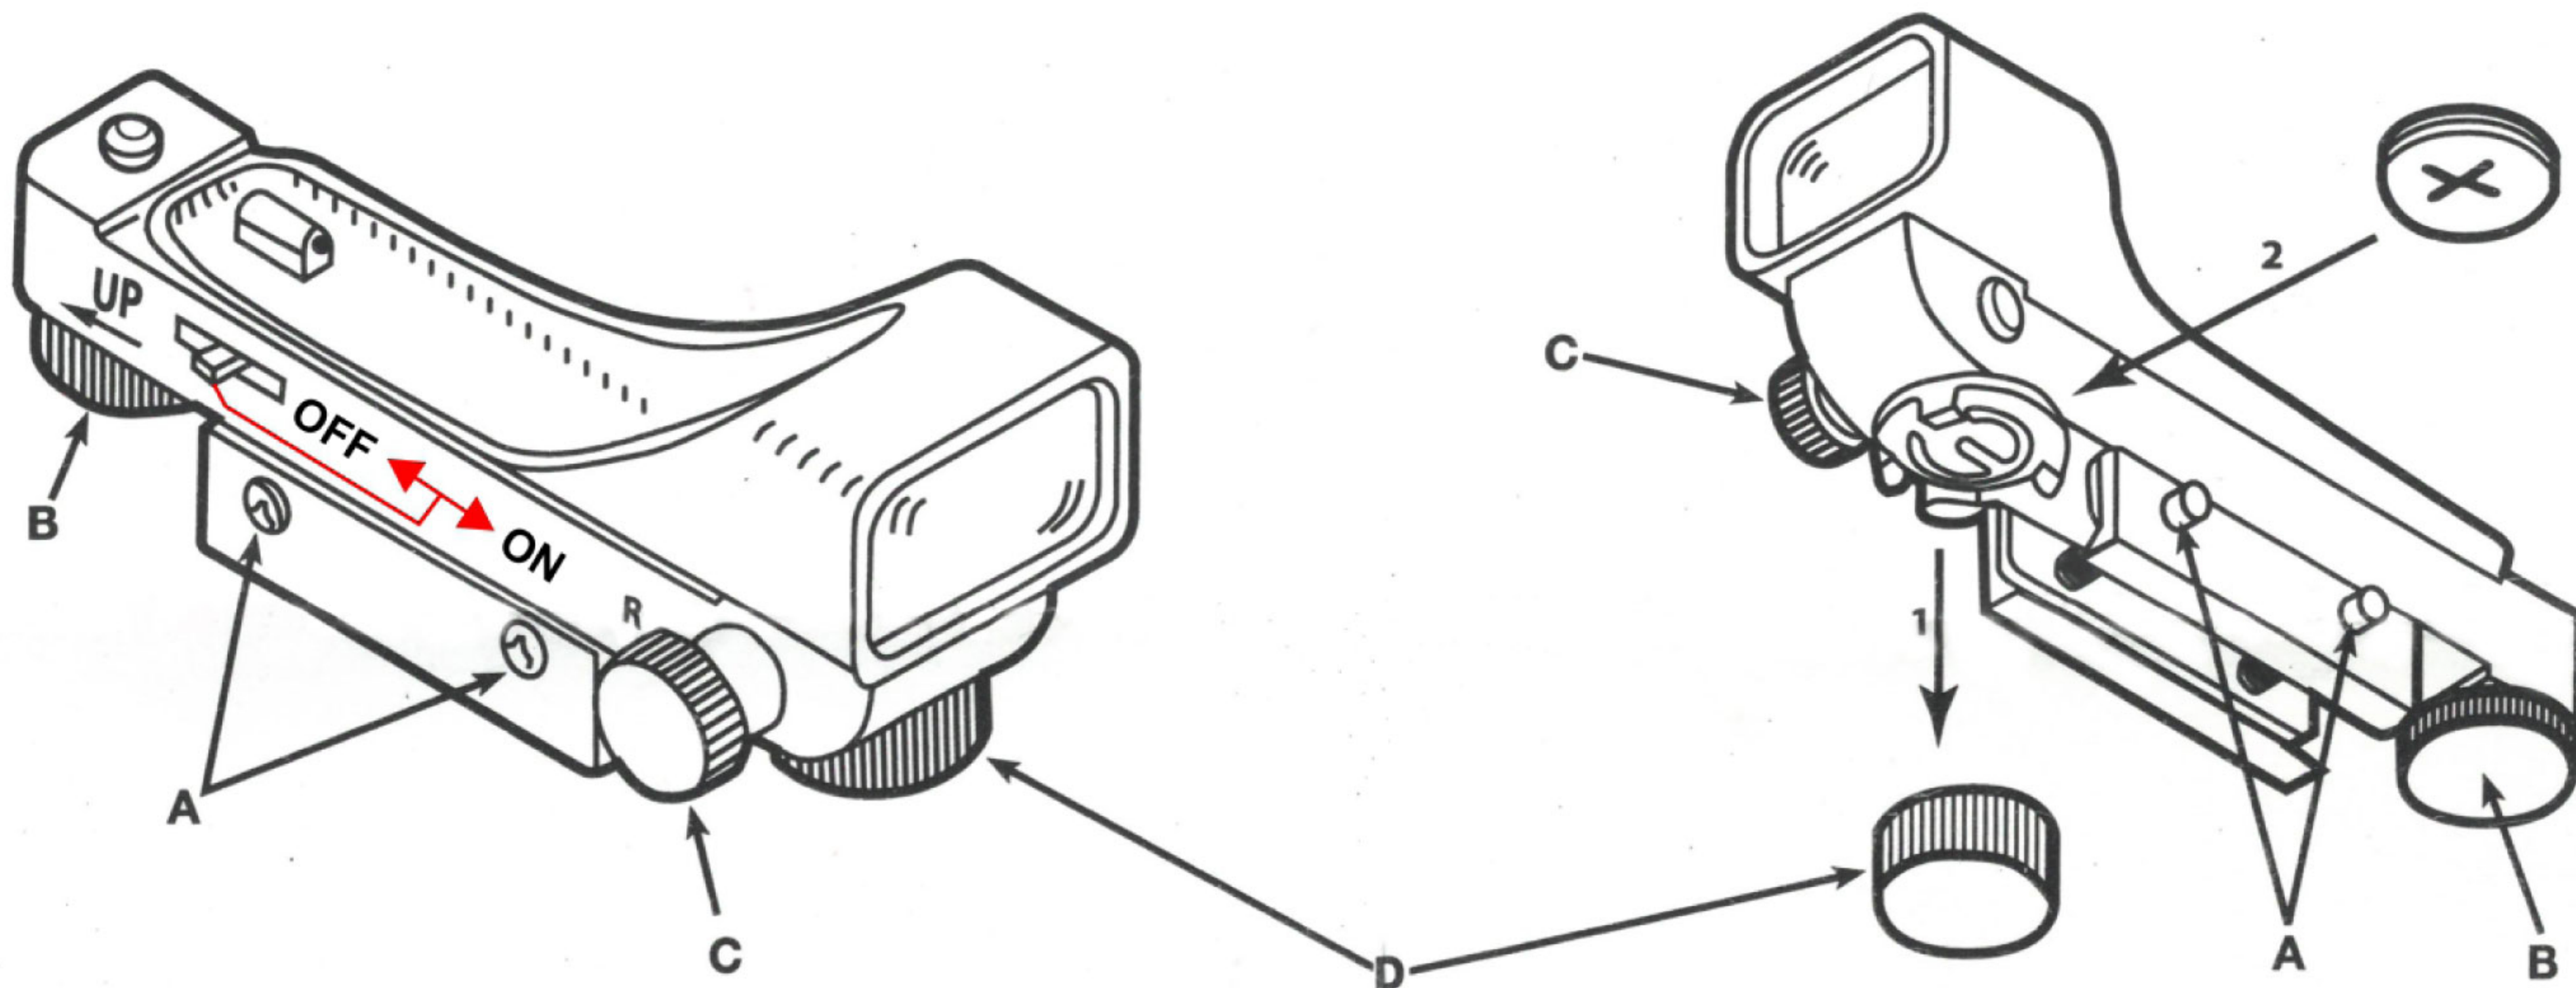

A – montážní šrouby k uchycení kolimátoru, B – točítko výškového nastavení záměrného bodu C – točítko stranového nastavení záměrného bodu, D – kryt baterie CR 2032

MONTÁŽ KOLIMÁTORU

Kolimátor je možné namontovat na lištu nebo klasickou drážku 11mm. Uvolněte čelist montáže povolením šroubů A. Nasadte kolimátor na lištu (do drážek 11mm) do požadované vzdálenosti a utažením šroubů A kolimátor na liště pevně zajistěte.

PŘEPÍNAČ OFF / ON

Na pravé straně kolimátoru najdete přepínač se dvěma polohami. V poloze OFF je kolimátor vypnut, v poloze ON je kolimátor zapnut.

VÝŠKOVÉ SEŘÍZENÍ

Točítko výškového seřízení B slouží k nastavení výšky záměrného bodu.

Princip seřízení

Zásah na terči je příliš vysoko – točítkem výškového nastavení točte proti směru hodinových ručiček, po šípce UP.

Zásah na terči je příliš nízko – točítkem výškového nastavení točte po směru hodinových ručiček.

STRANOVÉ SEŘÍZENÍ

Točítko stranového seřízení C slouží k stranovému nastavení záměrného bodu.

Princip seřízení

Zásah na terči je příliš vpravo – točítkem stranového nastavení točte proti směru hodinových ručiček, po šípce R.

Zásah na terči je příliš vlevo – točítkem stranového nastavení točte po směru hodinových ručiček.

SKLÍČKO KOLIMÁTORU

Chraňte kolimátor před mechanickým poškozením, před střelbou překontrolujte, zdali je kolimátor dobře upevněn. Znečištěnou čočku kolimátoru očistěte navlhčeným jemným bavlněným hadříkem.

NAPÁJENÍ A VÝMĚNA BATERIE

Kolimátor je napájen baterií CR2032 umístěnou v přední části kolimátoru pod **krytkou D**. Krytku je zapotřebí vyšroubovat a následně pod ní vložit baterii. Při výměně baterie dbejte na polarizaci, kladný pól umístěte tak, aby po vložení baterie byl vidět, směřoval ven.